


Alle mål er angitt fra ferdig gulv/vegg




OBS VVS: stoppventil til WC; 1/2x2"

OBS VVS: Avløpsrør
- Max 40 mm over ferdig gulv
- Dobbel Jetkobling anvendes

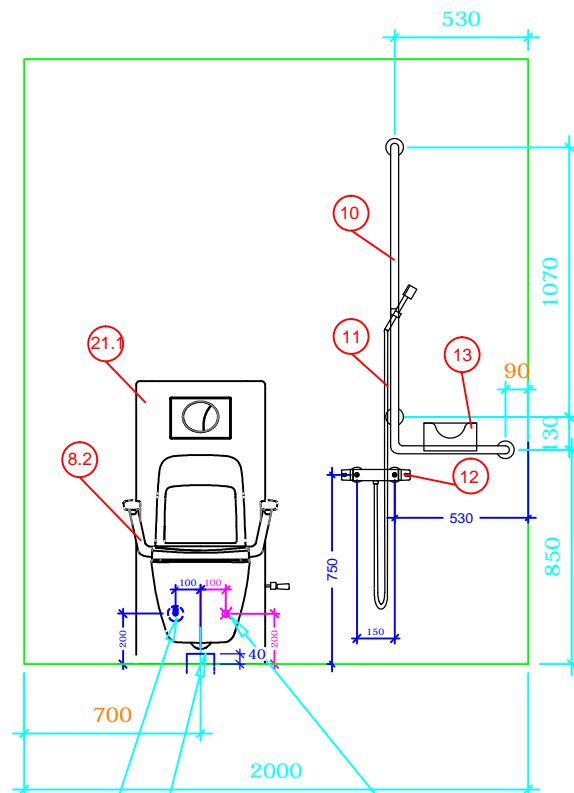


OBS EL - WC m/el. høydejustering: EL-kabel dras ut 400mm fra vegg. Kobles til i en IP44-koblingsboks.

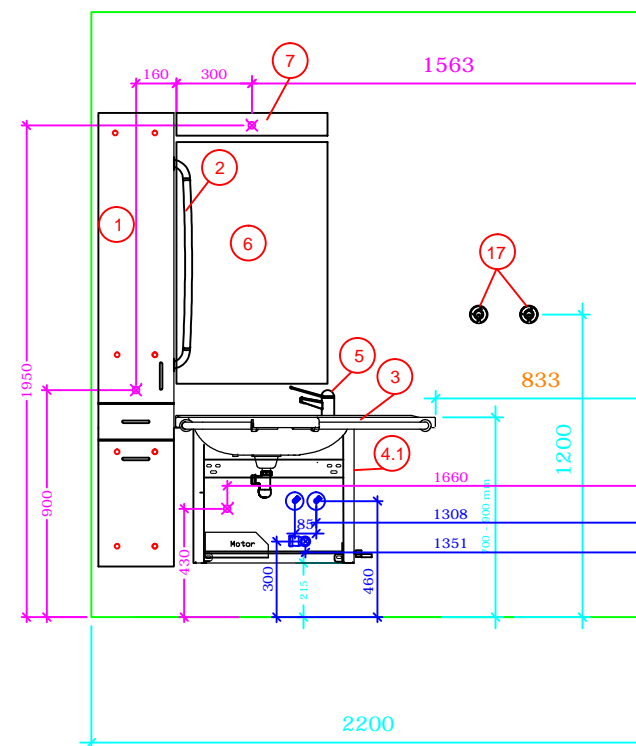

OBS EL - El-uttakk for lysarmatur og stikk i skap:
✗ El-kabel dras min. 400mm fra vegg, før montering av lysarmatur og skap.

OBS VVS - plasing:
Stoppventiler med 3/8" utvendige(G10) gjenger må peke 45gr. mot vegg/skap
Maks avstand fra fedrig vegg til fremkant stoppeventiler 70mm
Avløp i vegg avsluttes med 90gr. bend 40mm, som ligger helt inntil vegg.

OBS EL - Servant m/elektrisk høydejustering: EL-kabel dras ut 400mm fra vegg. Kobles til i en IP44-koblingsboks mens installasjonen av servant pågår.

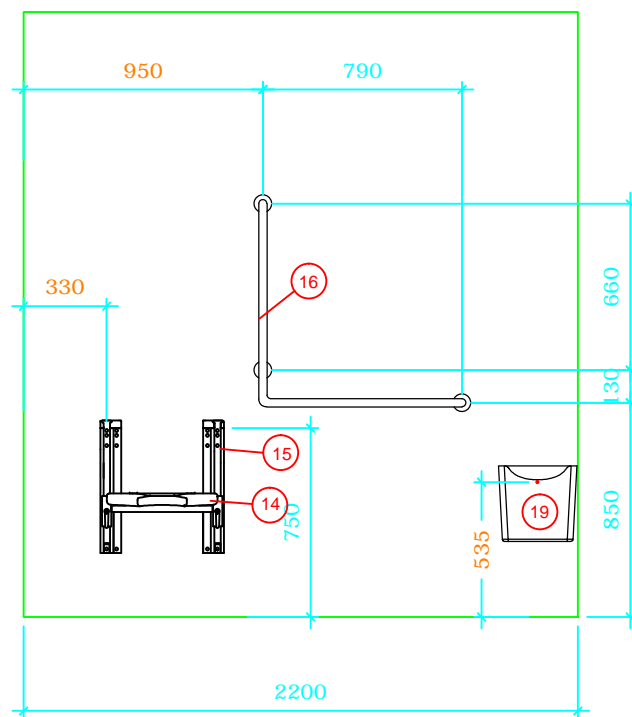

- | | | |
|------|-----------|---|
| 1 | 5302D/R | Bano høyskap høyre 1800*400mm |
| 2 | 5311 | Bano støttehåndtak for skap |
| 3 | 5202/R | Bano servant, med hygiendeksel/støttehåndtak høyre 1032*590mm |
| 4.1 | 5207-EL | Bano elektrisk høydejustering for servant med deksel. |
| 5 | 5805 | Bano servantarmatur med lang hendel |
| 6 | 5101-02 | Bano speil 960*600mm |
| 7 | 5114 | Bano Lampe B600mm LED |
| 8.2 | 5910 | Bano vendbar toalett |
| 10 | 5581/R-G | Bano dusjstang/støttehåndtak høyre grå |
| 11 | 58820-01 | Bano dusjhode og slange |
| 12 | 58820 | Bano dusjtermostat |
| 13 | 5596-G | Bano dusjhylle grå |
| 14 | 5700-02 | Bano dusjsete veggmont. m/høydejustering |
| 15 | 5710-02 | Bano armlen til dusjsete |
| 16 | 5591/L-G | Bano støttehåndtak 790*790mm - venstre grå |
| 17 | 5400/G | Bano krok grå |
| 19 | 5496-G | Bano avfallbøtte 10 l. grå |
| 20 | 3477-G | Bano toalettbørste veggfeste grå |
| 21.1 | 5970S2-EL | Bano sisterne med elektrisk høydejustering |